

ALLOC[®]

Home

Italiano

Floors for living



Floors for living






Bellissimo e Resistente

Quando si sceglie un pavimento non si sceglie solo la superficie sulla quale posare i piedi ma si scelgono anche uno stile ed un'atmosfera, nella quale vivere e sentirsi a proprio agio per gli anni a venire.

Alloc produce pavimenti di qualità dal design e caratteristiche tecniche unici. I nostri pavimenti sono molto innovativi, di alto comfort e resistenti in superficie e nei giunti. Tutto questo fa sì che il pavimento si mantenga bello anno dopo anno.

La qualità dei pavimenti Alloc, combinata con l'elegante design, crea ambienti dove rilassarsi e sentirsi a proprio agio. Inoltre la bellezza estetica è anche supportata da una resistenza dei materiali utilizzati. Alloc crea ambienti caratterizzati da un'atmosfera piacevole che dura nel tempo.

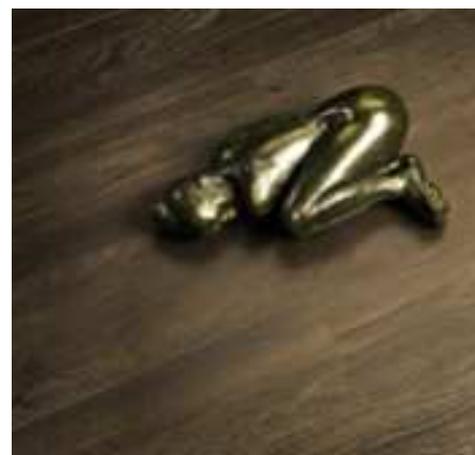

Bohemian Rhapsody

Questo piacevole disegno dona alla stanza un'atmosfera calda ed accogliente - un sogno verso spiagge esotiche.



Floors for living




Floors for living





Atmosfera intima e accogliente

La giusta scelta di un pavimento crea atmosfere gradevoli e accoglienti. Il pavimento in Rovere Rustico crea un ambiente molto confortevole.

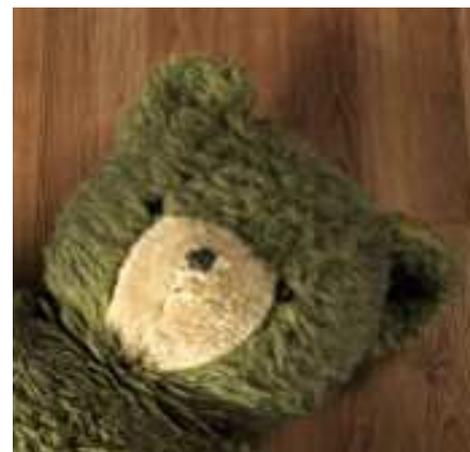

Eleganza esotica

Il pavimento Noce Elegant, dal carattere esotico ed elegante, è un meraviglioso gioco di colori che crea un' atmosfera calda ed accogliente.



Floors for living



Floors for living





Luce Nordica

Il pavimento in rovere regala all'ambiente luminosità e freschezza. La luce gioca con i colori forti e gli elementi naturali degli interni. Un ambiente classico dallo stile giovane.



La stanza dei giochi

Il pavimento in faggio è sempre attuale. Ottimo per la stanza dei giochi del bimbo, rimane un pavimento perfetto quando lui cresce e i suoi interessi cambiano.



Floors for living



Floors for living





Il contrasto che crea l'atmosfera


Il pavimento in pero dal disegno vivace e movimentato, presenta una superficie opaca, dallo stile vintage, che dona all'ambiente un'atmosfera di serena quiete.



Alloc Extra - rende il meglio ancora migliore

BATTISCOPIA, PROFILO PER SOGLIE, PERIMETRI ALLOC

Disponibile in decori che s'intonano al pavimento. (I perimetri sono articoli che stanno uscendo di produzione, alcuni colori non saranno più disponibili).

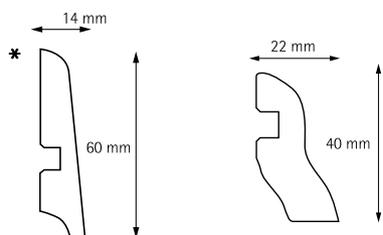




40 x 22 mm è un articolo in uscita



Profilo del naso di gradino, 2 opzioni




PROFILATURA A T ALLOC

Da impiegare quale giunto quando si posano aree estese e sulle soglie fra un locale l'altro. Consente il movimento naturale del pavimento che avviene in occasione di variazioni di temperatura e umidità dell'ambiente.

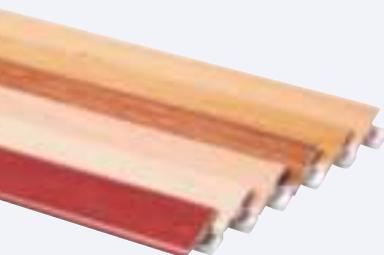





MODANATURA DI RIDUZIONE ALLOC

Finisce e crea un passaggio dolce e graduale fra Alloc ed altri pavimenti.

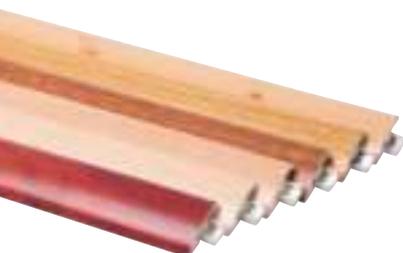

PROFILO A C ALLOC E PROFILO PER RACCORDI ALLOC

Soglia di raccordo con diversi tipi di pavimento.

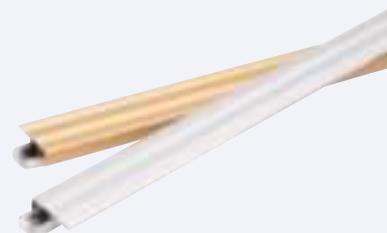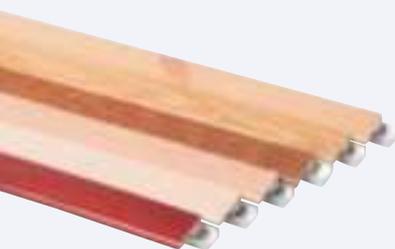

Offriamo una vasta gamma di profili: per unire il pavimento alla parete, per correggere i dislivelli del pavimento e per il passaggio ad altri tipi di pavimento. I profili sono forniti in modo da poter essere abbinati a tutti i pavimenti della collezione Trend. E' disponibile il detergente Alloc per la pulizia del pavimento.

GUARNIZIONE RIEMPITIVA ALLOC

In espanso da utilizzare come riempitivo unito al silicone in corrispondenza di porte e scale.

Contenuto: 10m/Ø mm

Art. n.: 180001



SILENT SYSTEM ALLOC

Materassino per sottofondi creato per ridurre i rumori da calpestio, per un ambiente più confortevole.

Disponibile in rotoli da 15m² - mm

Art. n.: 180002



ATTREZZI ALLOC

I distanziatori assicurano la corretta distanza fra pareti e pavimento durante la posa, l'apposito attrezzo in acciaio agevola l'aggancio delle doghe.

Contenuto: 0 distanziatori e un ferro a "L".

Art. n.: 180000



POLIETILENE ALLOC

Materassino in polietilene.

Disponibile in rotoli da 15m² - 2 mm

Art. n.: 2000202



BARRIERA ANTIUMIDITÀ ALLOC

foglio di PE spessore di 0,2 mm. E' consigliabile l'uso di una barriera a vapore quando Alloc viene posato su vecchi pavimenti in PVC, linoleum, piastrelle di ceramica o nuovi massetti in cemento.

Disponibile in rotoli da 26m² - 0,2 mm

Art. n.: 158235



CLIP ALLOC

Rende più facile il fissaggio del battiscopa. fare un buco nel muro, introdurre delicatamente la clip, tagliare il battiscopa e premerlo posizionandolo.

Contenuto: 50 clips, 1 dima per il montaggio delle clips.

Art. n.: 180006



PRODOTTO DETERGENTE ALLOC

Per una facile manutenzione di tutti i pavimenti Alloc.

Bottiglia da lt. 0,5.

Art.no.: 180011



Qualità Alloc: forza e resistenza

RESISTENTE



La resistenza del sistema di incastro

Il singolare sistema di incastro garantisce giunture resistenti e ben salde. Il pavimento sopporta quindi senza staccarsi anche il peso di oggetti pesanti.



Laminato diretto

La superficie di tutti i pavimenti nella collezione Home è composta da un laminato resistente all'usura.

FACILE



L'esclusivo sistema di incastro

Grazie al sistema di incastro brevettato il pavimento Alloc Home è facile da posare. Basta "cliccarlo" dopo averlo posizionato, in modo rapido, facile e corretto.



Manutenzione

I pavimenti Alloc Home non necessitano quasi di alcuna manutenzione e non possono essere levigati, lamati, verniciati o lucidati. Possono essere puliti facilmente con una scopa asciutta, un aspirapolvere o lavati leggermente con un panno umido ben strizzato: può essere utilizzato Alloc Cleaner o un altro detersivo sintetico similare.

SICURO



Garanzia

Alloc offre la migliore garanzia di prodotto sul mercato. La garanzia di 15 anni si applica all'impiego dei pavimenti in abitazioni private e comprende:

- Un perfetto risultato di posa/resistenza della giuntura
- Resistenza all'usura
- Colori resistenti
- Smacchiatura

Visitate il nostro sito www.alloc.com per una descrizione più dettagliata della garanzia


UNIQUE

Alloc produces high-quality floors and also works intensely on developing new surfaces and structures such as Embossed In Register, WoodStructure and MatteFinish, highlighting the special and beautiful features of the different designs. Some of the designs have a discreet groove – BevelEdge – to create an elegant joint between the floorboards.

You will find a complementary explanation of the different characteristics further back in the brochure.

Visitate il nostro sito
per ulteriori informazioni:
www.alloc.com

Floors for living

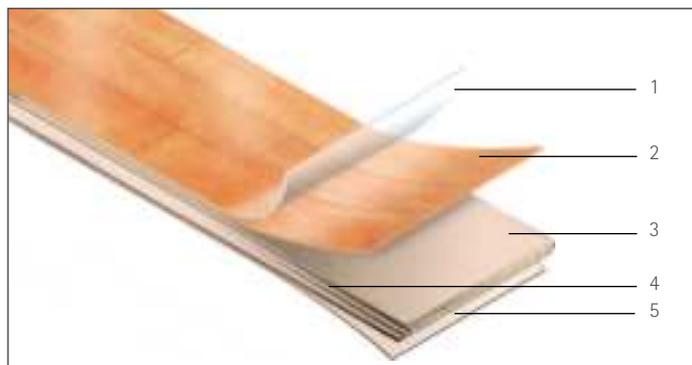

LA COSTRUZIONE DEL PAVIMENTO

- 1 Speciale copertura impregnata di resine melaminiche per ottenere un' alta resistenza all'usura
- 2 Carta decorativa impregnata di resine melaminiche
- 3 Pannello in fibra di legno ad alta densità
- 4 Sistema brevettato di incastro integrato
- 5 Strato controbilanciante

DATI TECNICI

Formato:

Standard: 1280 x 187 x 8 mm

BevelEdge: 1285 x 192 x 8 mm

Plancia Stretta: 1285 x 123 x 8 mm

Confezione::

Standard: 9 pannelli (2,154 m² - 15,8 kg)

BevelEdge: 9 pannelli (2,220 m² - 16,3 kg)

Plancia Stretta: 12 pannelli (1,897 m² - 14,0 kg)

Superficie:

Laminato DPL (melaminico)

Strato intermedio:

HDF - in fibra ad alta densità

Strato inferiore:

Strato controbilanciante



Sistema di incastro:

Sistema brevettato di incastro integrato

Resistenza incastri:

> 850 kg/lm

Classe:



QUALITÀ - ALLOC HOME



Esente da emissioni dannose:



Resistente ai più comuni acidi (EN 483)



Non cambia colore




Facile manutenzione



Alta resistenza alle compressioni



Adatto al riscaldamento a pavimento



Semplice rimozione delle macchie



Raccomandato dall'associazione norvegese contro le malattie allergiche e l'asma.

Floors for living



Art.no. 2755933

Art. no. 285593

852531 EIR Rovere Sbiancato, Plancia



Art.no. 272662

Art.no. 282662

852662 WS Acero Nordic, 2 strip



Art.no. 272403

Art.no. 282403 *

852403 TP Faggio Elegant, 3 strip



Art.no. 272802

Art.no. 282802

852802 MF Pero, 2 strip



Art.no. 272533

Art.no. 282533 *

852533 TP Rovere Classic, 3 strip





Art.no. 275522

Art. no. 285522

852551 EIR Rovere Naturale, Plancia



Art.no. 272872

Art.no. 282872*

852872 WS Acacia, 2 strip



Art.no. 272561

Art. no. 282561*

852571 EIR Rovere Rustic, Plancia



Art.no. 272883

Art.no. 282883*

852883 TP Noce Elegant, 3 strip



Art.no. 272843

Art. no. 282843*

852591 EIR Rovere Rustic Rosso, Plancia Stretta



Art.no. 272841

852841 TG Zebrano, Plancia



Art.no. 275511

Art. no. 285511

852501 EIR Rovere Rustic Scuro, Plancia



Art.no. 272812

852812 MF Wenge Giapponese, 2 strip



Art.no. 272801

Art. no. 282801

852581 EIR Rovere Nero, Plancia



*= articoli di fine serie

TP = Venatura del legno, MF = Finitura opaca, WS = Struttura del legno, EIR = Embossed In Register, TG = Tropical Gloss

Tecnologia all'avanguardia che assicura particolari unici



Finitura opaca (MF)

Questa superficie è stata sviluppata al fine di conferire al pavimento una finitura vellutata che esalti l'aspetto migliore del pavimento stesso.



Struttura del legno (WS)

Il pavimento ha una struttura lignea profonda che lo rende molto elegante.



Embossed In Register – Disegno a registro (EIR)

Questo pavimento è dotato di una superficie molto naturale. Le venature riproducono esattamente la reale struttura del legno. Questo conferisce al pavimento un aspetto molto realistico.



BevelEdges

BevelEdges significa che è presente una scanalatura fresata lungo tutto il bordo che conferisce al pavimento una giuntura elegante tra gli assi. Le scanalature sono state trattate specificamente al fine di impedire l'infiltrazione dell'umidità. La profondità di queste scanalature è creata specificamente al fine di conferire un aspetto perfetto ed una facile pulizia del pavimento. Può variare la larghezza delle scanalature e i lati delle tavole del pavimento che ne sono dotati.



Il sistema di incastro Alloc: il segreto brevettato

L'esclusivo e resistente sistema di incastro garantisce giunture saldissime e ben strette. Il pavimento sopporta il peso di oggetti pesanti senza che le giunture si stacchino. Grazie al sistema di incastro il pavimento Alloc Home è il pavimento più rapido e più facile da mettere in opera e assicura un risultato di posa assolutamente perfetto. E' possibile togliere il pavimento altrettanto facilmente.



Il sistema d'incastro brevettato garantisce un pavimento posato perfettamente con giunture salde che impediscono la penetrazione dello sporco. Alloc Home è facile da posare e non necessita l'uso di colle. Il pavimento è adatto a tutti gli ambienti della casa (ad eccezione del bagno).





Alloc: Amica dell' ambiente

L'obiettivo di Alloc AS è di essere all'altezza dei requisiti richiesti per le aziende sostenibili. Questo è un aspetto fondamentale della nostra politica aziendale e comprende l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti – dall'utilizzo delle materie prime, all'energia, attraverso la produzione e l'utilizzo del prodotto finale fino al suo riciclaggio o alla sua distruzione, in modo da non danneggiare la salute o l'ambiente. Siamo un'Azienda leader per quanto riguarda l'utilizzo di fonti d'energia rinnovabili, non-inquinanti e stiamo lavorando attivamente sull'economizzazione di energia.

I pavimenti laminati Alloc AS sono realizzati essenzialmente in carta e legno. Realizziamo tutti i nostri prodotti in conformità alla certificazione ambientale ISO 14 001. La nostra attività è basata su prodotti che possono essere realizzati, utilizzati, riciclati e distrutti senza creare danni alla salute o all'ambiente. Tutti le linee di pavimenti laminati Alloc AS sono dotati del marchio CE in conformità ai requisiti per l'etichettatura dei prodotti, e rispettano le richieste relative alla registrazione annuale e alle normative delle autorità ambientali. I pavimenti laminati Alloc AS sono raccomandati dall'Associazione Norvegese per l'Asma e l'Allergia.

Alloc produce pavimenti in laminato ad alta pressione fin dal 1992. Nel 1996 abbiamo rivoluzionato il mercato dei pavimenti introducendo il nostro sistema di incastro che rende possibile la posa del pavimento senza ricorrere alla colla. Grazie al nostro sistema di incastro brevettato è possibile unire in modo rapido e facile le tavole con un semplice click. Il risultato della posa sarà perfetto, il lavoro di precisione viene realizzato in fabbrica. I pavimenti Alloc vengono prodotti in conformità alle più severe normative per quanto riguarda la costruzione e la qualità. Sono resistenti, ai giochi dei bambini, ai graffi delle unghie dei cani, ai tacchi a spillo, a mobili pesanti da ufficio; in breve, sono resistenti a tutto quello che riguarda la vita quotidiana. Grazie al singolare sistema di incastro, alla superficie altamente resistente all'usura e ai decori sempre attuali, i pavimenti Alloc mantengono la loro bellezza anno dopo anno.



Floors for living

Sede: Alloc AS, Fiboveien 26, NO-4580 Lyngdal. Tel: +47 38 34 22 00 Fax: +47 38 34 37 44 E-mail: alloc@alloc.no - www.alloc.com
Woodco, Via A. Detassis, 17 - 38100 Trento. Tel: +39 461 82 27 44 Fax: +39 461 82 53 70 E-mail: info@woodco.it - www.woodco.it

RIVENDITORE:

